

T6K-V3S ソフトウェアアップデート方法

T6K-V3S は Futaba WEB サイト <http://www.futaba.co.jp/> からデータをダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。


※記載されているパソコン・T6K-V3S の各表示画面は一例です。画面が変更されたり異なる場合がありますのでご了承ください。

必要なもの

CIU-3 または CIU-2
(別売)




CGY750/GY701/GY520用コード(別売)

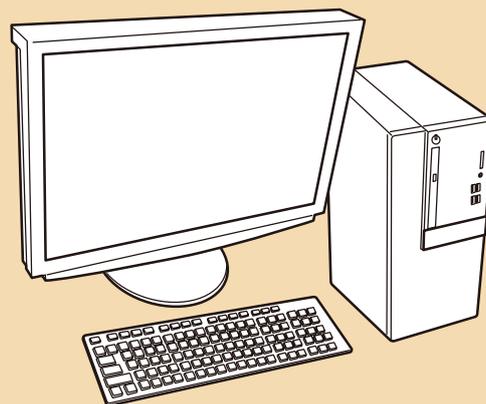

インターネットに
接続可能なパソコン

事前の準備

1. パソコンへ CIU-3 のドライバソフトをインストールします。
(CIU-2 をご使用の場合は CIU-2 のドライバソフトをインストールします。)

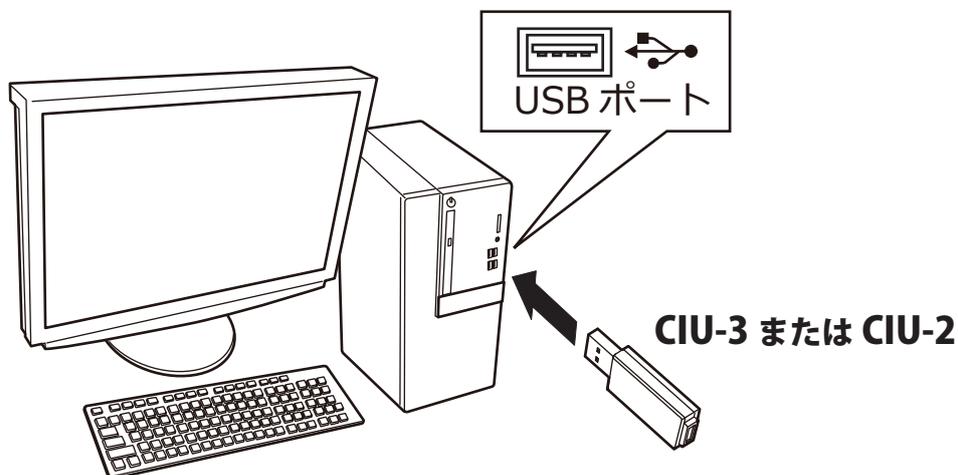

CIU-3 は初めてパソコンへ接続すると自動でドライバソフトがインストールされます。
CIU-2 は Futaba WEB サイトからドライバソフトをインストールします。
それぞれ CIU-3/CIU-2 のマニュアルに従ってドライバソフトをインストールしてください。

アップデート手順

注意: アップデート中にバッテリーの残量が無くなると、アップデートに失敗します。バッテリー残量が50%以下の時は、充電してからアップデートしてください。

注意: アップデート後も本体内のモデルデータはそのまま使用できます。


1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

<http://www.rc.futaba.co.jp/dl/index.html>



2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。

zip ファイルの展開 (解凍) 例 (PC により異なります。)

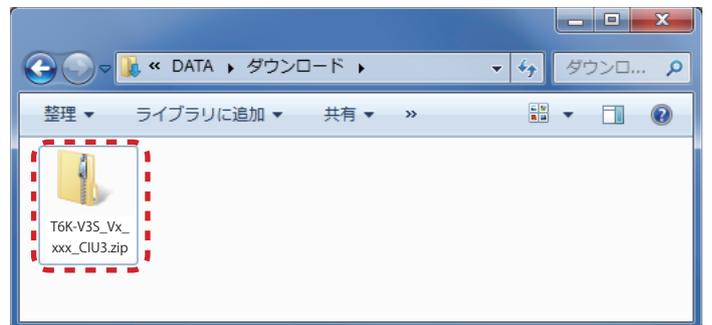

ダウンロードページしたアップデートファイルを、エクスプローラで開きます。




「ファイルをすべて展開」ボタンをクリックします。




「完了時に展開されたファイルを表示する」がチェックされていることを確認し、「展開」ボタンをクリックします。

3. 展開 (解凍) されたアップデートファイルをパソコンへ表示させておきます。

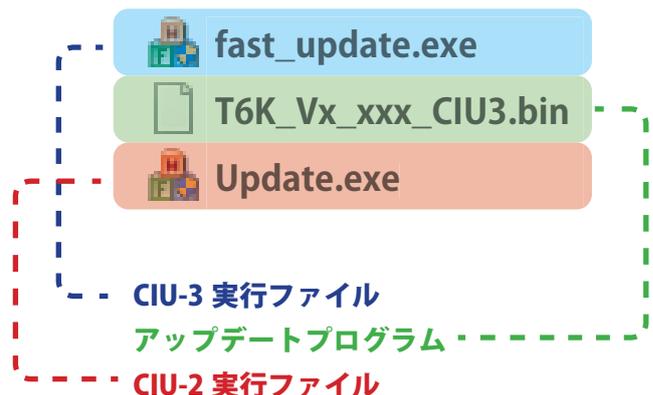


4. 図のように送信機とパソコンを CIU-3 または CIU-2 を介して接続します。

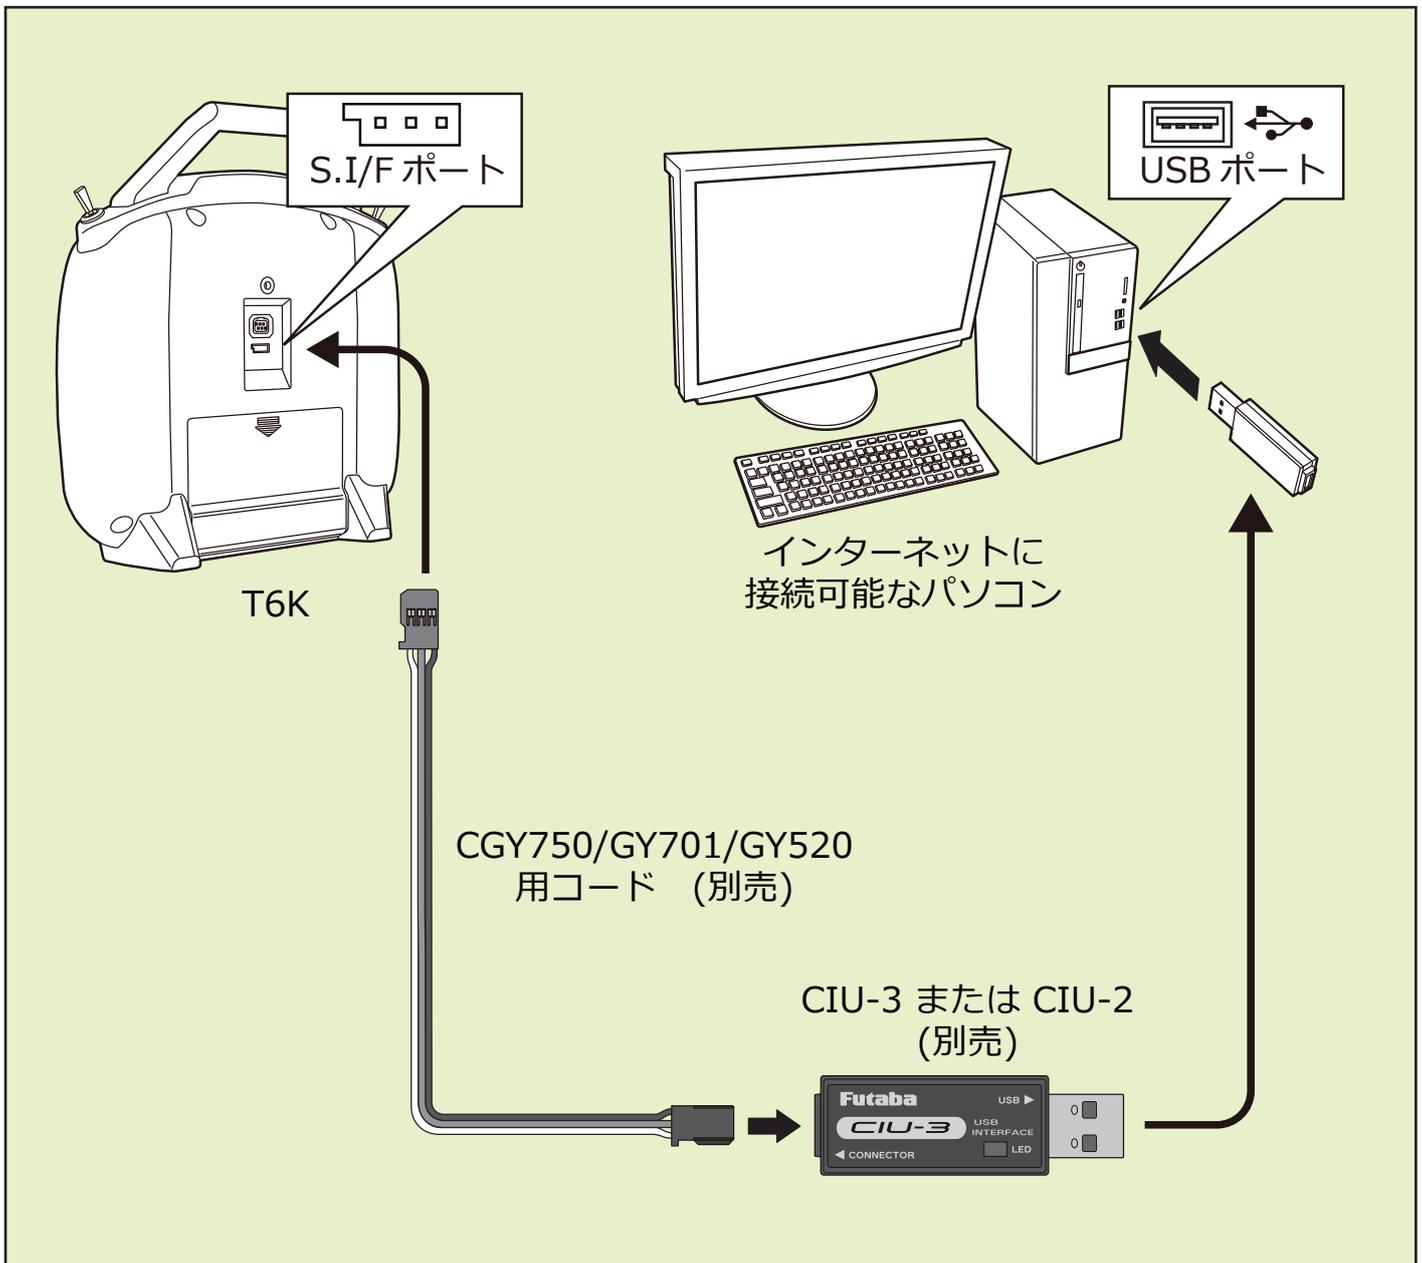


T6K-V3S

5. CIU-3 の場合 はEND ボタンと⊕ボタンを押しながら、送信機の電源を ON します。

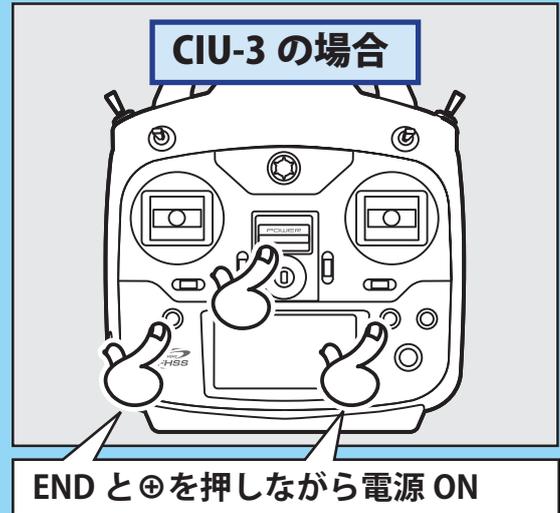

5. CIU-2 の場合 はEND ボタンを押しながら、送信機の電源を ON します。

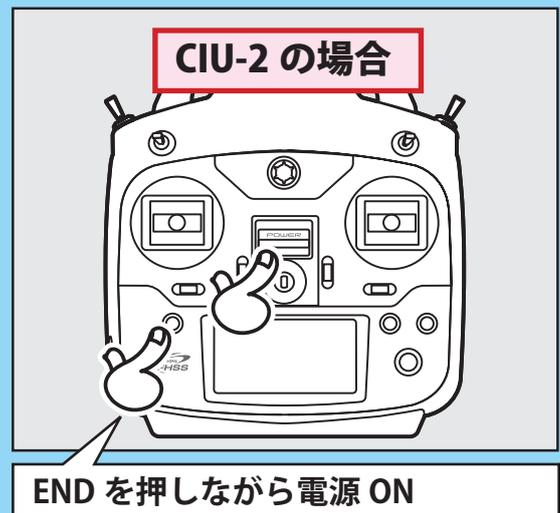

パソコン


6. パソコンで実行ファイルを起動します。

 fast_update.exe **CIU-3 の場合**


 T6K_Vx_xxx_CIU3.bin

 Update.exe **CIU-2 の場合**


ダブルクリック



アップデート
開始

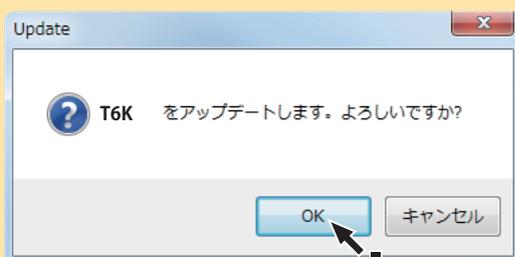

OK



T6K-V3S

CIU-3 の場合

READY (FACTORY3)

CIU-2 の場合


UPDATE READY

NOW WRITING...

30 秒から 3 分程お待ちください。

! 電源を切ってはいけません

パソコン

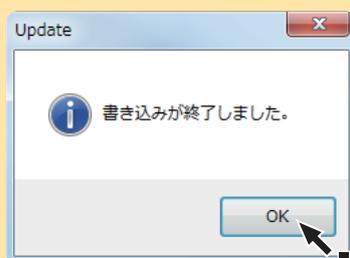

OK をクリックして終了


T6K-V3S



アップデート完了

- アップデートが正常に完了したメッセージ [SUCCESS] が出てから、電源を OFF にしてください。

- [ソウシンキセッテイ] 画面でバージョンを確認してください。



⊕ ⊖ キーを同時押しして電源を ON すると [ソウシンキセッテイ] 画面が出ます。(終了するには電源 OFF します。)



- 必ず各設定の確認・動作確認を行なってからご使用ください。

エラー



1. エラー画面が表示されたら各接続を確認して再度はじめてからアップデートをおこなってください。

アップデートの注意事項



アップデート中は、絶対に電源を OFF したりバッテリーを取り外さないでください。送信機が故障する可能性があります。

パソコン

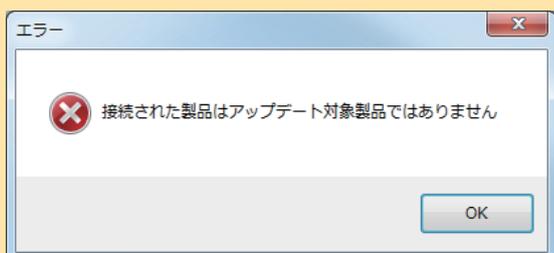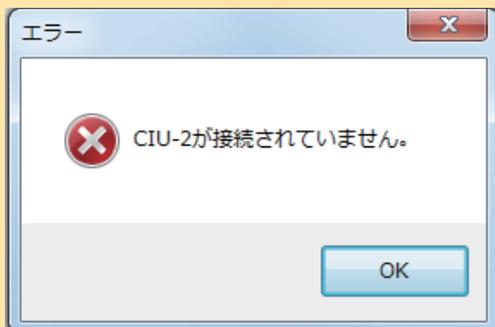

このような画面が表示されたら、はじめからアップデートをやりなおしてください。

T6K-V3S

UPDATE
TYPE MISMATCH

※アップデート中の異常について

アップデート中にケーブルが抜けたり、接触不良が起きた場合、アップデートが途中で停止します。

その場合は、再度アップデートを最初からやり直してください。

通常の操作でアップデート画面が表示されない場合は、以下の操作でアップデート画面を表示させて実行してください。

◆電源 ON のまま T6K-V3S のバッテリーを外し、END キーを押しながらバッテリーを接続します。

なおアップデートできない場合は、Futaba カスタマーサービスまでご相談ください。

T6K-V3S ソフトウェアアップデート変更内容 (V1.03)

このソフトウェアアップデートにより、次の機能が追加または変更されます。

- タイマーのリセットスイッチを操作すると、タイマーが繰り返しリセットされる不具合を修正しました。

V1.02

- スロットルカットが有効の場合に、ジャイロ機能が動作しない不具合を改修しました。