


T26SZ のアップデート方法

T26SZ はプログラムをアップデートすることができます。プログラム変更がありましたら Futaba WEB サイト <https://www.futaba.co.jp/> より更新ファイルを microSD カードにコピーして下記の手順でアップデートしてください。

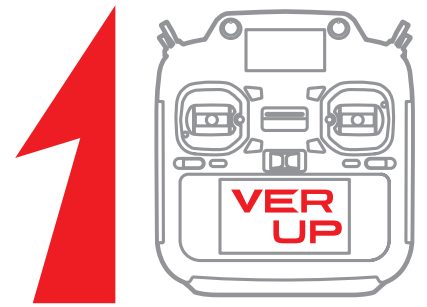

アップデート手順

注意：アップデート中にバッテリーの残量が無くなると、アップデートに失敗します。バッテリー残量が 50%以下の時は、充電してからアップデートしてください。

注意：アップデート後も本体内のモデルデータはそのままだ使用できますが、万一のため、アップデート前にモデルデータのバックアップをとってください。


1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。




2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。WindowsXP 以降では、エクスプローラで開けます。展開すると "FUTABA" というフォルダが作成されます。

アップデートファイル (zip 圧縮形式) の展開 (解凍) 例


※画面は PC により異なります。

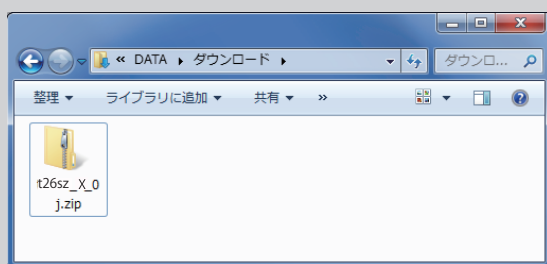


ダウンロードページしたアップデートファイルを、エクスプローラで開きます。

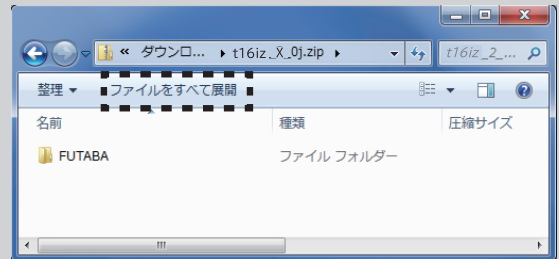

「ファイルをすべて展開」ボタンをクリックします。

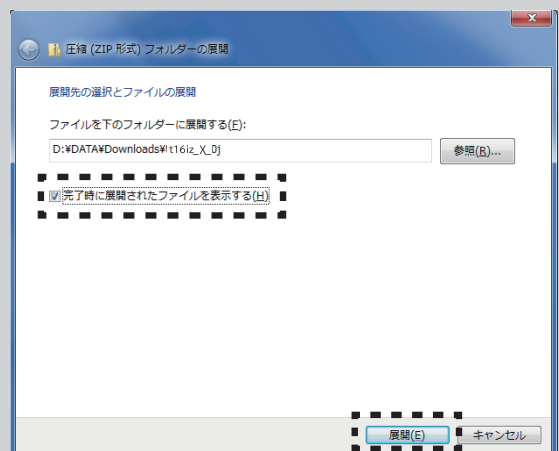

「完了時に展開されたファイルを表示する」がチェックされていることを確認し、「展開」ボタンをクリックします。

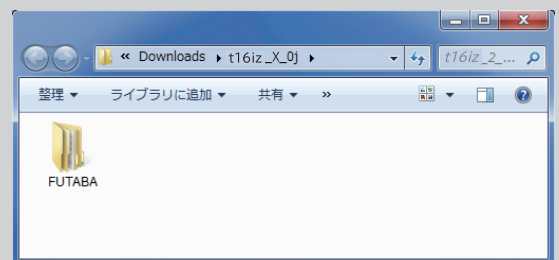


アップデートファイルが展開され、「FUTABA」フォルダが作成されます。


3. "FUTABA" フォルダを SD カードにコピーします。



4. アップデートファイルを入れた microSD カードを送信機に差し込みます。


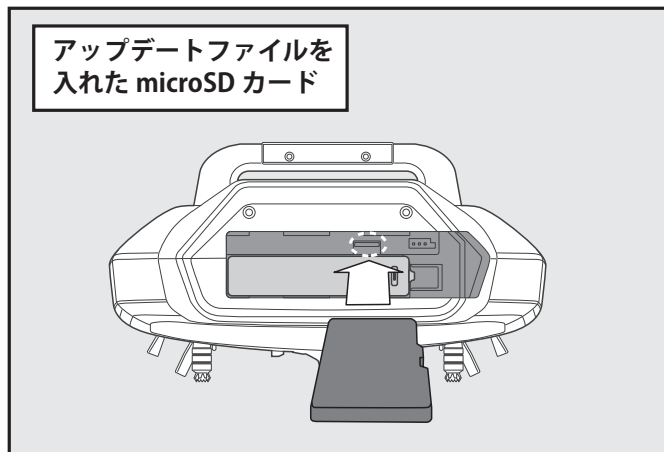


5. EXIT ボタンを押しながら送信機の電源を ON します。

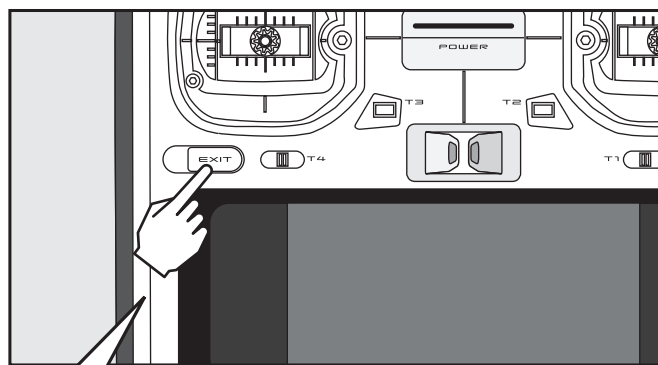

EXIT を押しながら電源 ON

6. アップデートが始まり画面に進行状況が表示されます。(途中で電源を OFF してはいけません。)

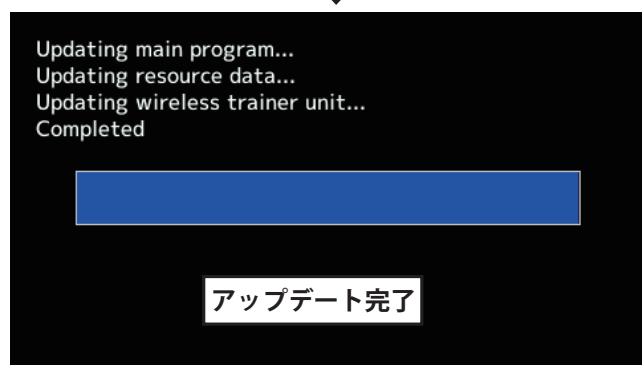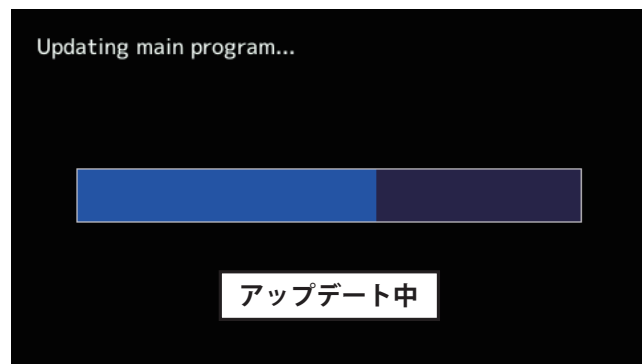

7. アップデートが正常に完了したメッセージが出てから、電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。

8. システムメニュー→インフォメーションでバージョンが確認できます。



9. 必ず動作確認を行ってからご使用ください。

※アップデート中に異常が発生しましたら、下記のエラーメッセージが表示されます。

アップデートスイッチがアップデートに設定されていません。
"The update switch is not set to update mode."
SD カードが見つかりません。
"A SD card is not found."
アップデートファイルが見つかりません。
"The update files are not found."
アップデートファイルが壊れています。
"The update files are broken."
アップデートファイルが T26SZ 用ではありません。
"The update files are not compatible with the transmitter."
アップデートファイルが読み込みできません。
"File read error."
バッテリー残量が不足しています。充電してからやり直してください。
"Low battery."
内部エラーです。繰り返し発生するようであれば、サービスに修理を依頼ください。
"Update failure" "Data Write error."

アップデートの注意事項



アップデート中は、絶対にバッテリーや microSD カードを取り外さないでください。送信機が故障する可能性があります。

アップデートに失敗した場合の回復方法

何らかの理由でアップデートに失敗した場合、送信機が起動しなくなることがあります。

その場合、以下の手順で再度送信機をアップデートしてください。

1. バッテリーを取り外します。
2. アップデートファイルを入れた microSD カードを送信機に差し込みます。
3. EXIT ボタンを押しながら、バッテリーを取りつけます。
4. アップデートが始まります。

上記の手順を行っても、送信機が起動しない場合やアップデートに失敗する場合は、修理を依頼してください。

このソフトウェアアップデートにより、次の機能が追加または変更されます。本セットに付属の取扱説明書を読み替えてご使用ください。

1. EC-22/EC-21 テレメトリー機能追加

O.S.ENGINE(小川精機)製 ECU EC-22/EC-21 のテレメトリー機能に対応しました。

2. サウンドスイッチ、音声通知 ドイツ語対応

サウンドスイッチ機能と音声通知機能の音声がドイツ語に対応しました。(ドイツ語版のみ)

V1.3

CGY760R, CGY770R ジャイロセッティングに関して以下の修正をしました。

1. RUD ベーシック・メニューのサーボ・タイプを変更した時に、出力するサーボ信号が激しくジッタする場合があったのを修正しました。
2. SWH ベーシックのピッチ・ハイ、ピッチ・ゼロ、ピッチ・ローのリセット値の不具合を改善しました。
3. CGY760R/CGY755 の S.BUS ベーシックでの空白ページを削除しました。
4. CGY770R の S.BUS ベーシックのリセット実行後の AUX.CH のサーボ・タイプ設定値を修正しました。

V1.2

1. SBS-01ML のテレメトリー音声を修正しました。
2. 他社製テレメトリー製品「GPS-F1675」の表示を修正しました。
3. サイドレバー (RST) の表示を修正しました。