

R3008SB ソフトウェアアップデート方法

R3008SB は Futaba WEB サイト <http://www.futaba.co.jp/> からデータをダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。

※記載されているパソコンの各表示画面は一例です。機種により異なる場合がありますのでご了承ください。

R3008SB はシリアル番号が 1513 * * * * *からの製品に（2015年1月～生産製品）CH 出力モードの「モード E」が追加となりました。
それ以前の製品はアップデートすることでモード E が使用できるようになります。



1513
* * * * *

ケース内部のシリアルシールで番号を確認してください。
1513 * * * * *から新しい製品はアップデートの必要はありません。

2014 2015/01 2016 2017 2018 2019



1513
* * * * *

出力コネクター	設定チャンネル				
	モード A	モード B	モード C	モード D	モード E
1	1	1	9	9	8
2	2	2	10	10	9
3	3	3	11	11	10
4	4	4	12	12	11
5	5	5	13	13	12
6	6	6	14	14	13
7/B	7	7	15	15	14
8/SB	8	S.BUS	16	S.BUS	S.BUS
赤色 LED 点滅回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回


モード E 追加

必要なもの

CIU-3 または CIU-2
(別売)



CGY750/GY701/GY520用コード(別売)

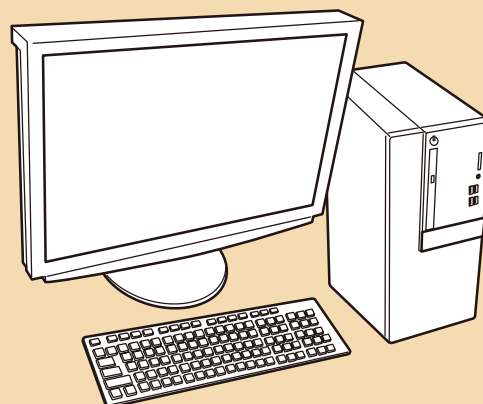


インターネットに
接続可能なパソコン

●対応OS :WindowsVista/7/8/8.1/10
(MacベースのWindows、およびPCエミュレータによるWindows上での動作は保障いたしません)
※パソコン本体にUSBポート(タイプA)が必要です。

事前の準備

1. パソコンへ CIU-3 のドライバソフトをインストールします。
(CIU-2 をご使用の場合は CIU-2 のドライバソフトを Futaba WEB サイトからインストールします。)

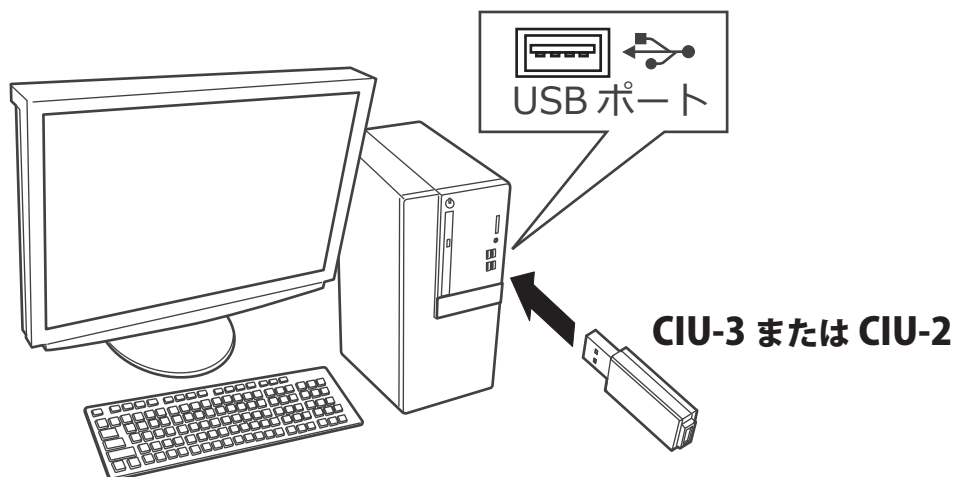


CIU-3 は初めてパソコンへ接続すると自動でドライバソフトがインストールされます。
CIU-2 は Futaba WEB サイトからドライバソフトをインストールします。
それぞれ CIU-3/CIU-2 のマニュアルに従ってドライバソフトをインストールしてください。

アップデート手順


1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

<http://www.rc.futaba.co.jp/dl/index.html>

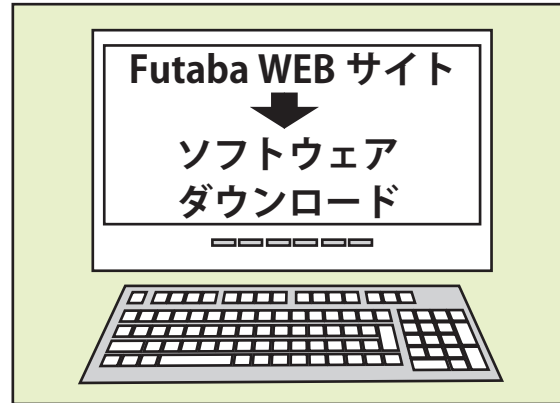


2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。


zip ファイルの展開 (解凍) 例 (PC により異なります。)

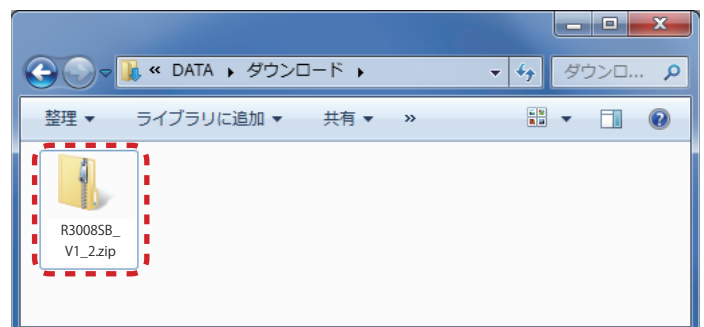

ダウンロードページしたアップデートファイルを、エクスプローラで開きます。



「ファイルをすべて展開」ボタンをクリックします。

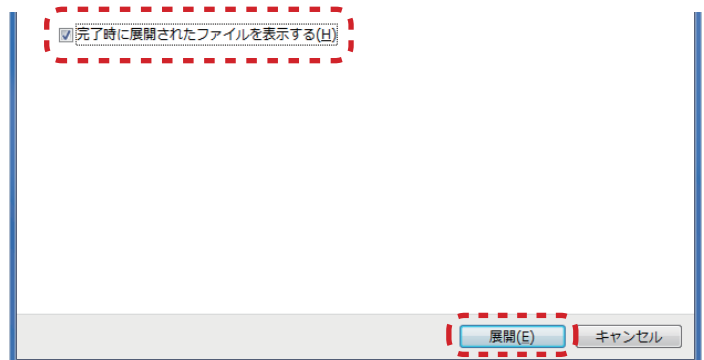


「完了時に展開されたファイルを表示する」がチェックされていることを確認し、「展開」ボタンをクリックします。


3. 展開（解凍）されたアップデートファイルをパソコンへコピーして同じフォルダへ入れます。



4. 図のように R3008SB とパソコンを CIU-3 または CIU-2 を介して接続します。

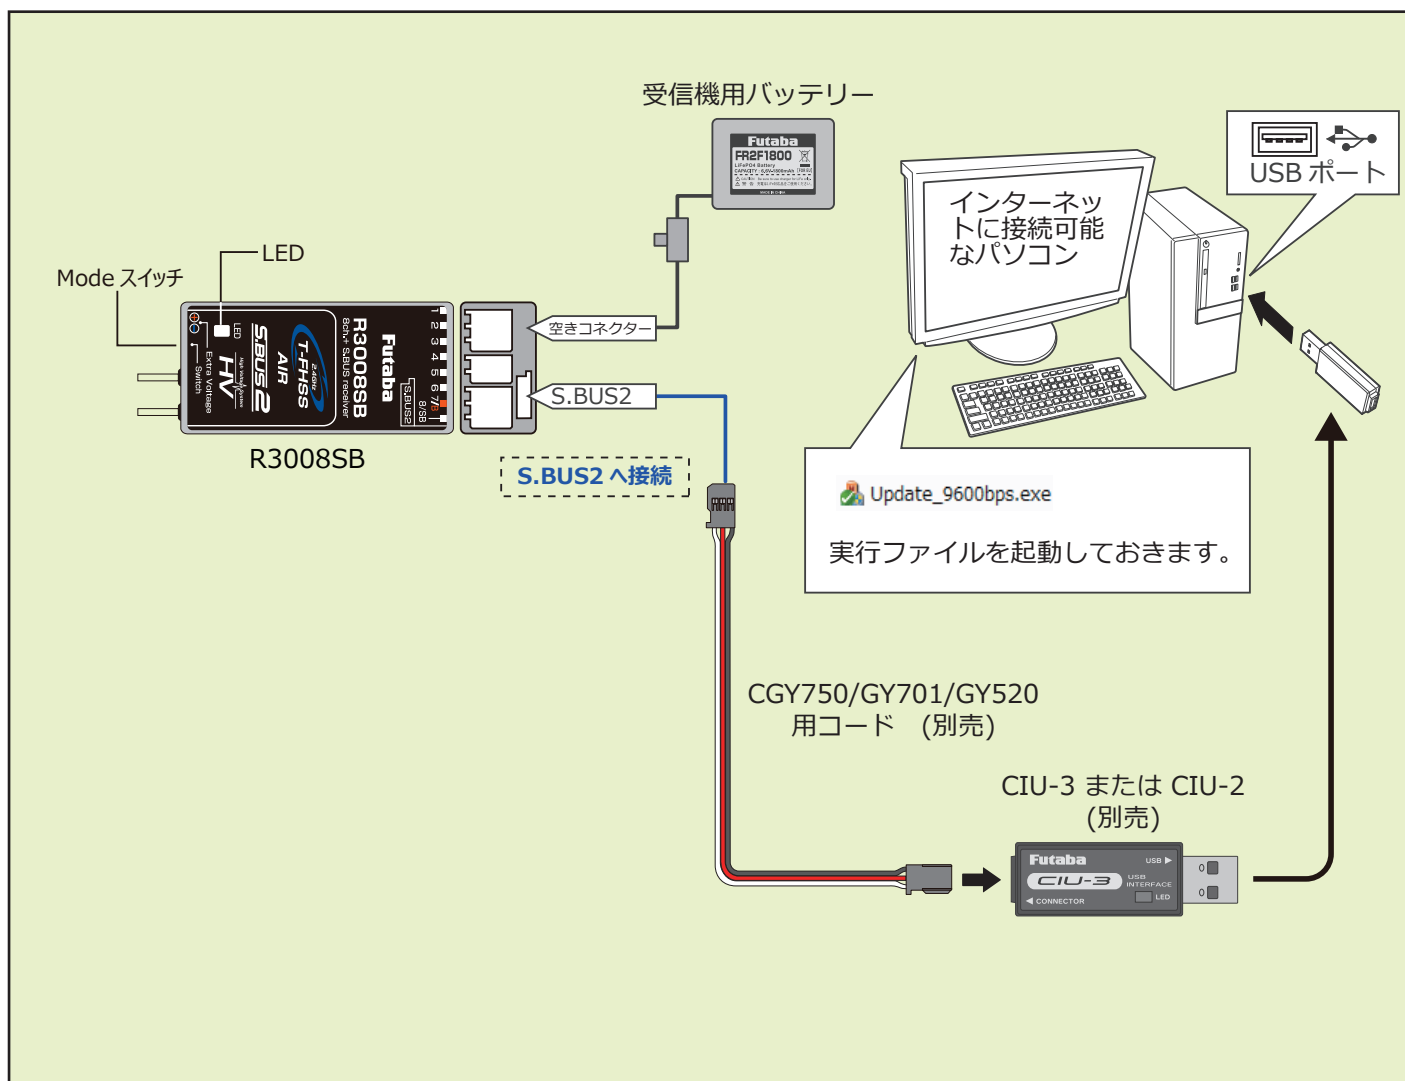


5. Modeスイッチを押したまま受信機電源をONします。

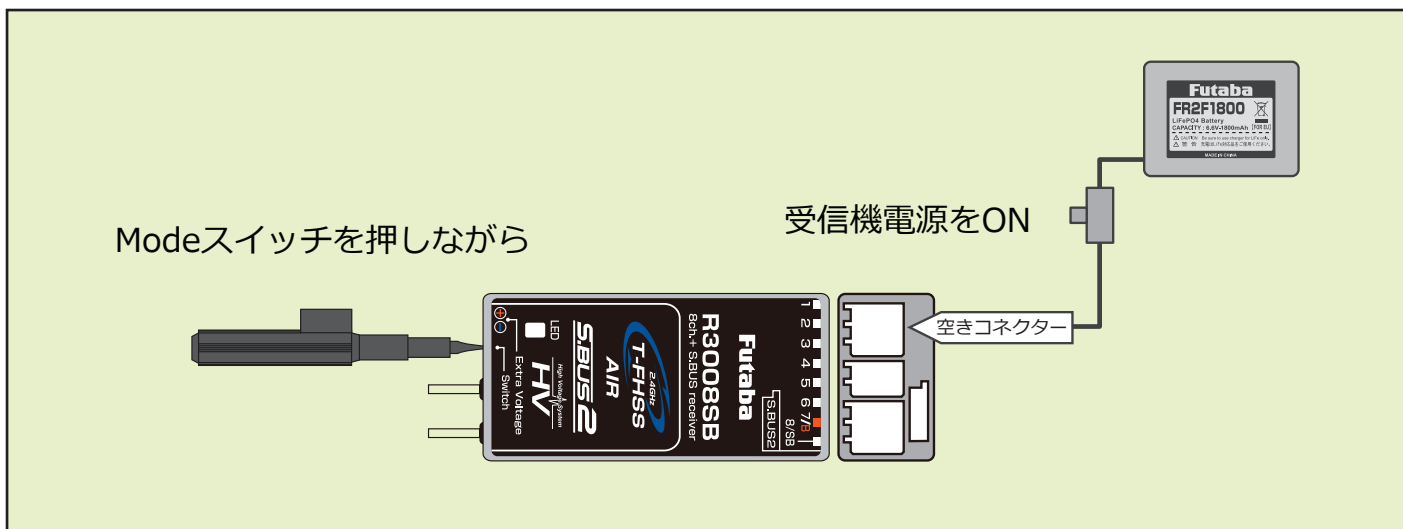

6. LEDが「赤が1回点滅」するのを確認したら、Modeスイッチを離して1秒以内にすぐ押し直し、そのまま押し続けます。

7. 押し続けて約4秒経過すると、LEDが「赤緑同時点灯」に変わるので、変わったらスイッチを離します。この状態がアップデート準備OKとなります。


※もし赤緑同時点灯にならない場合は、5. からやり直してください

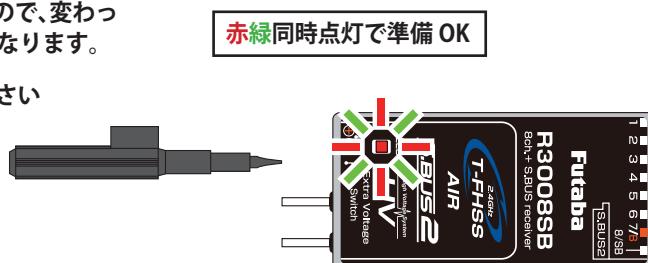


8. 受信機のLEDが赤緑同時点灯のままPCソフトの「アップデート開始」をクリックします。



9. 「R3008SB をアップデートします。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をクリックします。

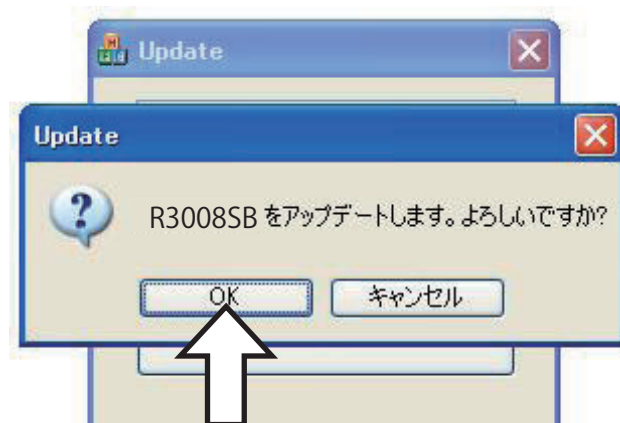


10. アップデートが開始されます。プログレスバーが表示され、進行状況を示します。受信機のLEDが緑点灯となり、PCからデータを受け付けるたびに一瞬だけ緑点滅となります。

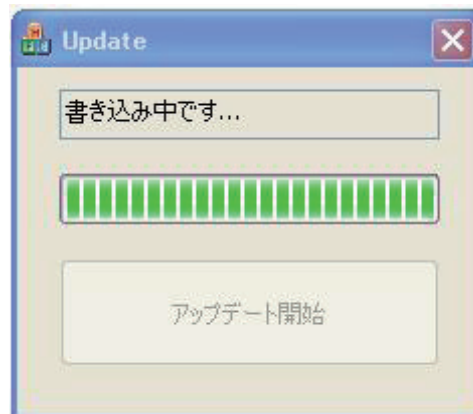

11. 約1分10秒でアップデートが完了します。完了するとメッセージが表示され、受信機のLEDは緑点灯のままとなります。

緑点灯でアップデート OK

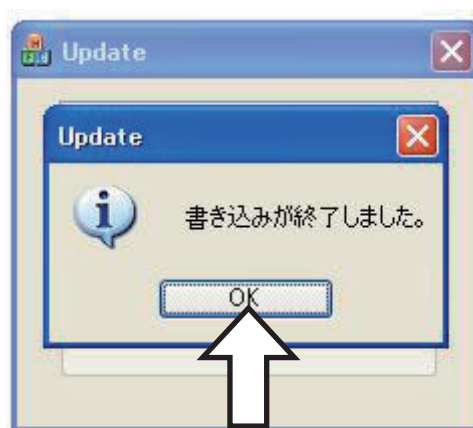


以上でアップデート作業が終了となります。「OK」を押して電源をOFFし、製品からケーブルを取り外して下さい。動作確認を行い、正常に動作することを確認して下さい。

エラーメッセージ表示

次のような場合にはエラーメッセージが表示されます。

- 受信機がアップデート待ち状態になっていない。
- ケーブルが外れた。
- 電源が切れた。

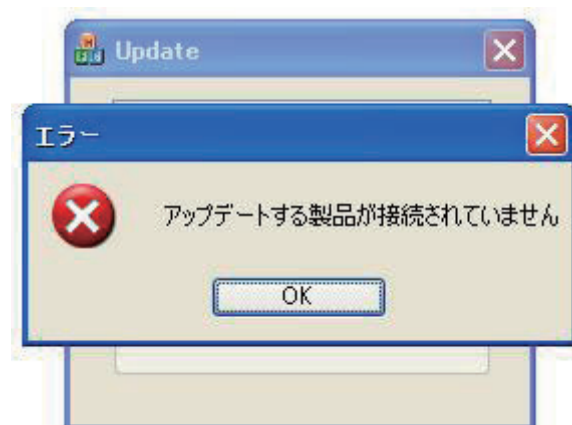

このメッセージが表示されたら、最初からアップデート作業をやり直して下さい。アップデートが失敗してもやり直しが可能です。