

サーボソフトウェアアップデート方法

アップデート対応サーボは Futaba WEB サイト <http://www.futaba.co.jp/> からデータをダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。

※記載されているパソコンの各表示画面は一例です。機種により異なる場合がありますのでご了承ください。

必要なもの


CIU-3

※CIU-2は使用できません。



二又ケーブル
(PC-Linkアダプター)


受信機用バッテリー

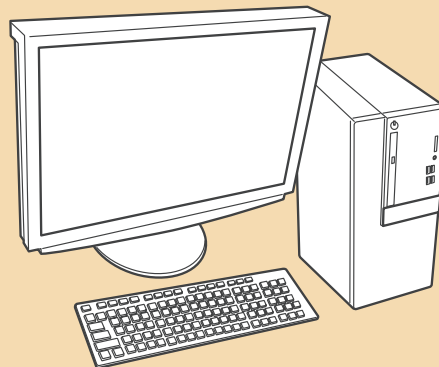

インターネットに
接続可能なパソコン

事前の準備

1. パソコンへ CIU-3 のドライバソフトをインストールします。

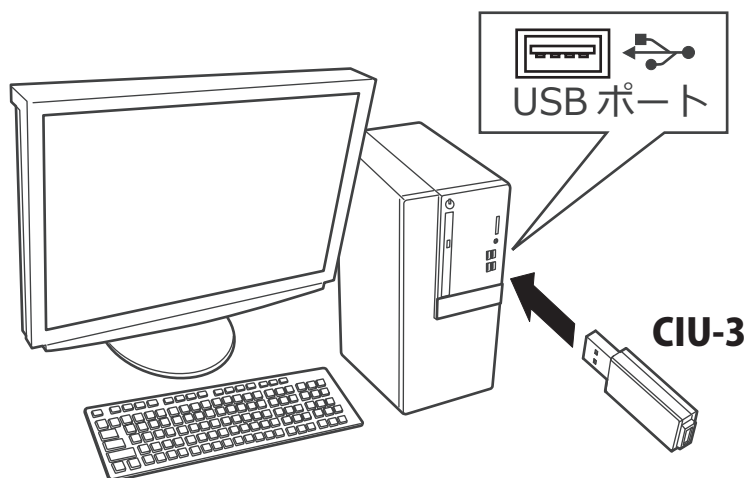


CIU-3 は初めてパソコンへ接続すると自動でドライバソフトがインストールされます。

アップデート手順

1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。


<https://www.rc.futaba.co.jp/>

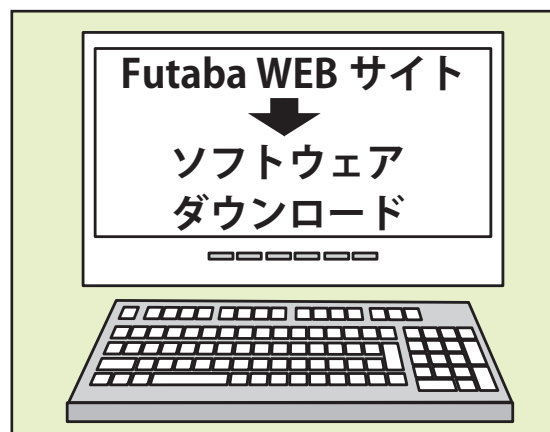

2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。

※ PC 画面は一例です。PC により異なりますので読み替えてご使用ください。


zip ファイルの展開 (解凍) 例 (PC により異なります。)

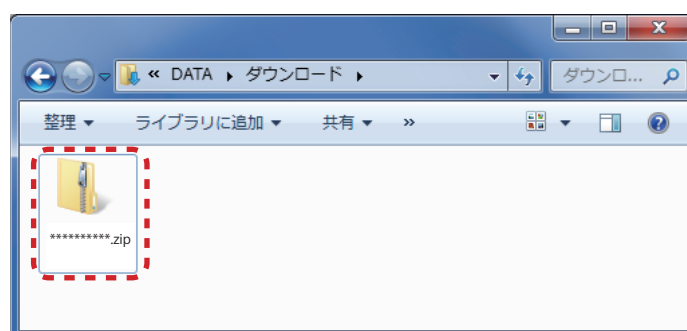

ダウンロードページしたアップデートファイルを、エクスプローラで開きます。



「ファイルをすべて展開」ボタンをクリックします。

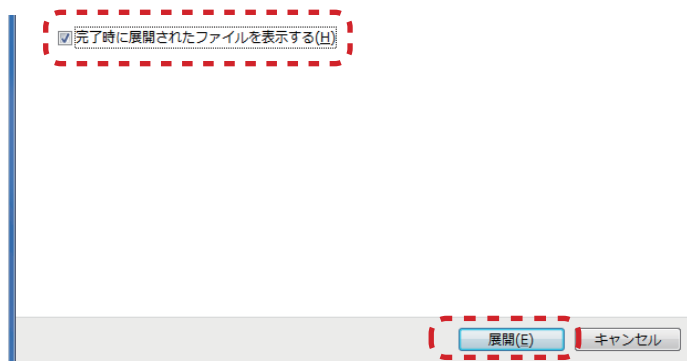


「完了時に展開されたファイルを表示する」がチェックされていることを確認し、「展開」ボタンをクリックします。


3. 展開（解凍）されたアップデートファイルをパソコンへコピーして同じフォルダへ入れます。




4. 図のようにサーボとパソコンを CIU-3 を介して接続します。

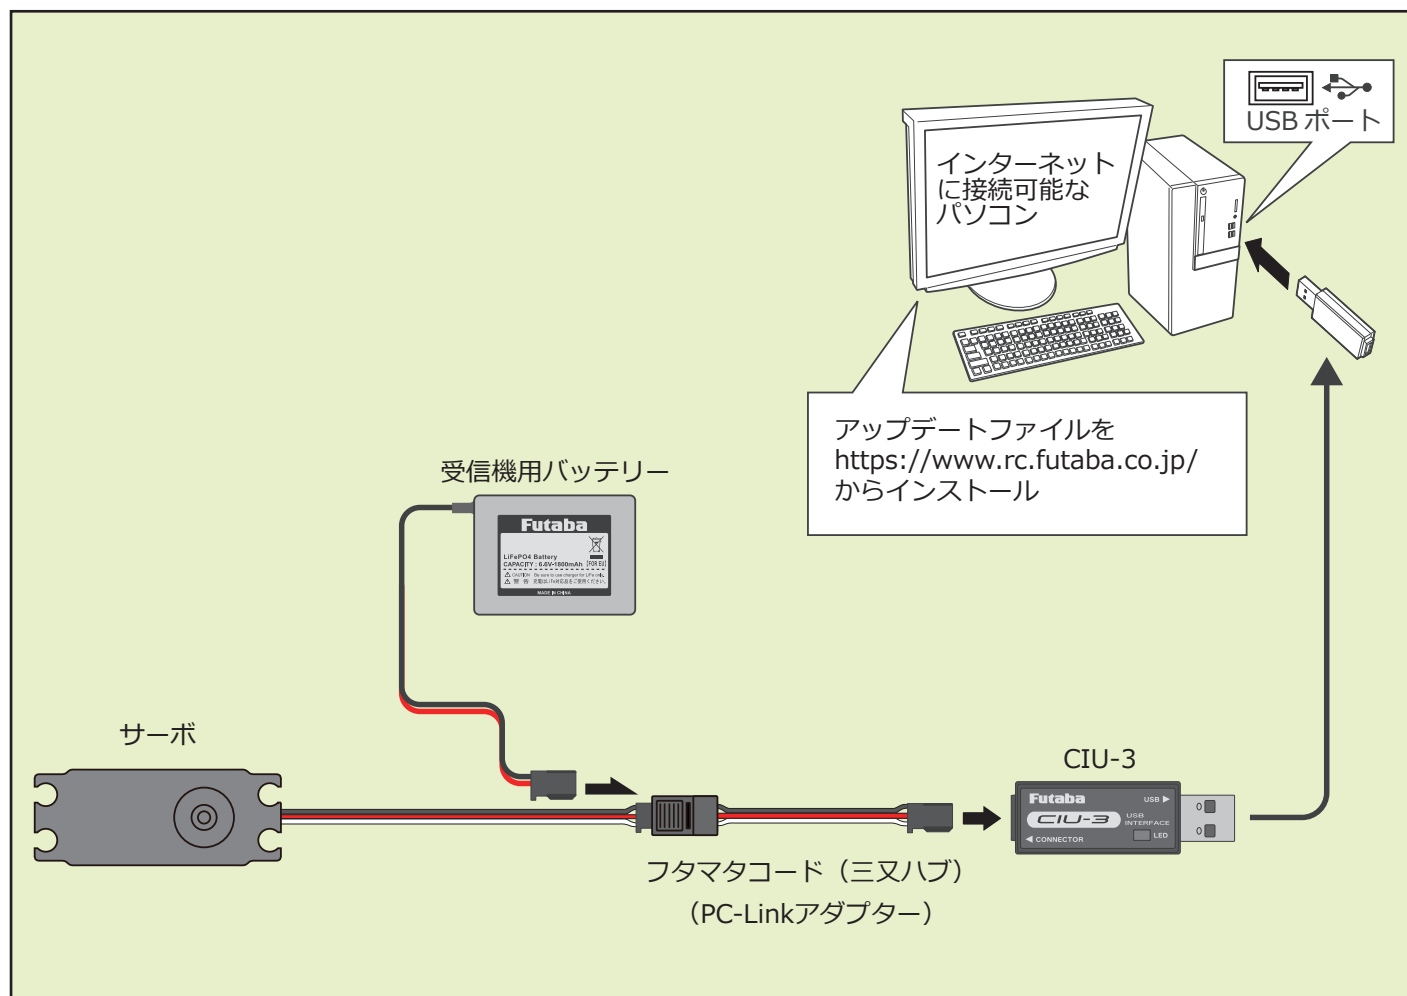

5. PC へコピーしたアップデートファイルを実行します。

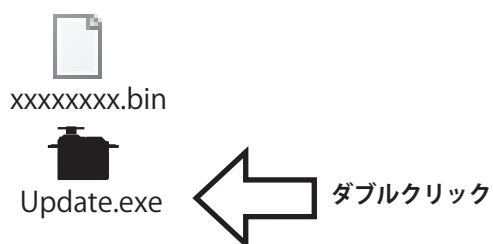


6. PC ソフトの「WRITE」をクリックします。

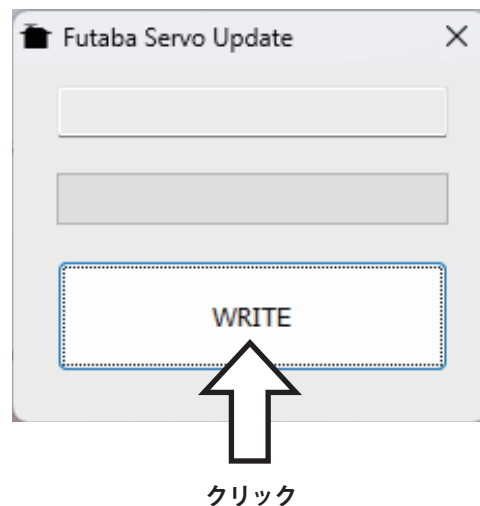


必ず該当サーボのアップデートファイルでアップデートしてください。
異なるサーボのアップデートファイルを使用してはいけません！


7. 「(該当サーボ) will be updated. Are you sure?」
と表示されるので、「OK」をクリックします。

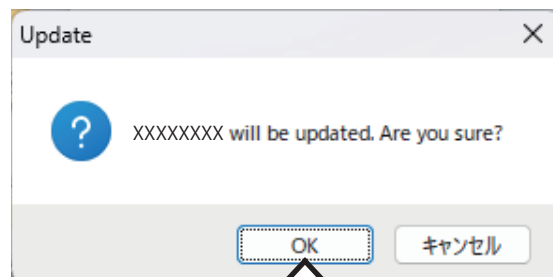

この間、電源を切ってはいけません！

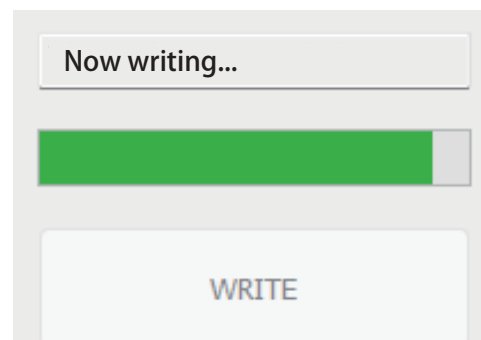

8. 40 秒ほどしてアップデートが完了すると PC に完了のメッセージ・ボックスが表示されます。

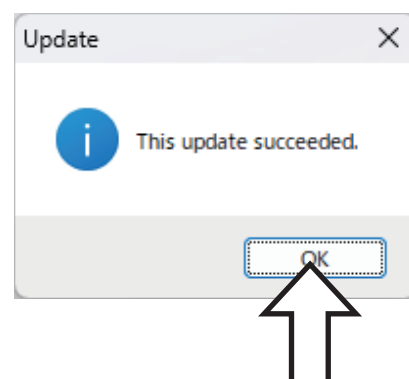

以上でアップデート作業が終了となります。「OK」を押して製品からケーブルを取り外してください。

動作確認を行い、正常に動作することをかならず確認してください。

S-A601 V3.0 アップデート内容

1. S.BUS 接続時の動作安定性を大幅に向上させました。