


スイッチ選択方法

T26SZ は初期設定から**スイッチファンクション・クイックアサイン機能**が ON となっています。

エアブレーキ機能をスイッチ C で操作する例




モデルメニュー→エアブレーキをタップします。
(スイッチ設定する機能)




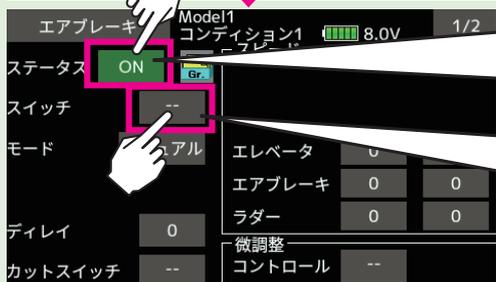


ステータスを ON します。
(機能を起動)

スイッチをタップします。

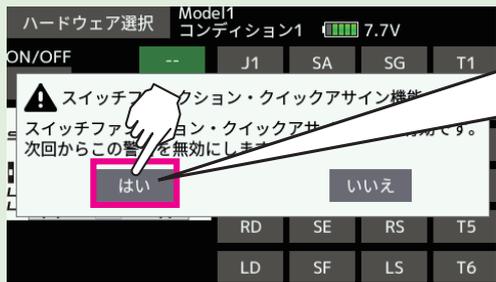

初回は警告表示がでます。
次回から警告表示が不要の場合は [はい] をタップします。

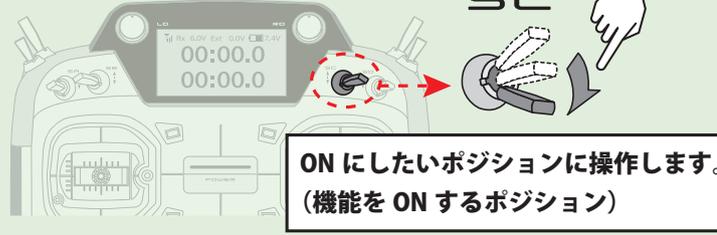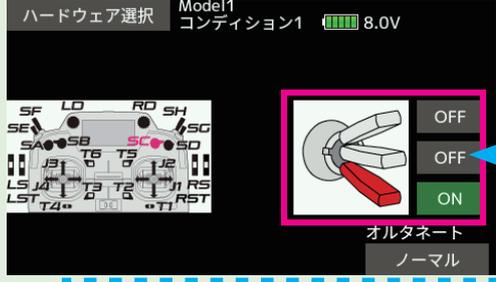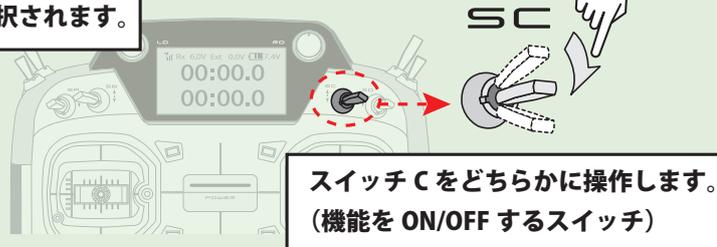
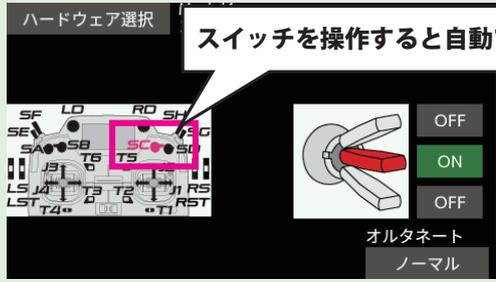


まんなかのポジション (2か所) も ON
にしたい場合は画面をタップします。



EXIT ボタンか [ハードウェア選択]
を押すとスイッチ選択が完了します。

スイッチポジションの確認

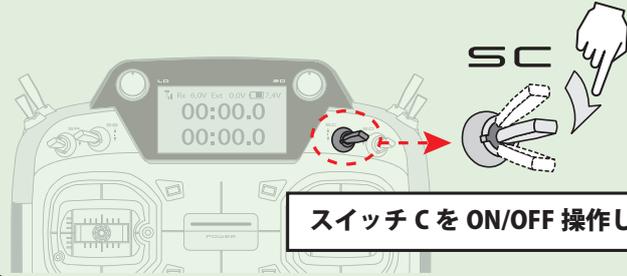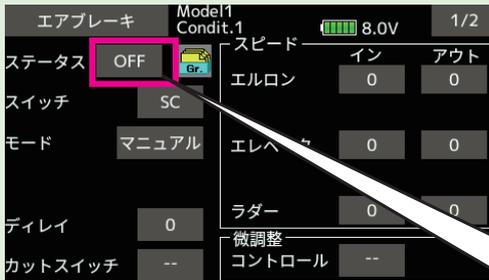


スイッチ C を ON/OFF 操作します。

ここで ON/OFF を確認します。




ハードウェア選択画面で確認しようとする
と ON/OFF ポジションが変わってしまう
危険性があります。


スイッチ H (リターン) を手前が ON に設定する場合

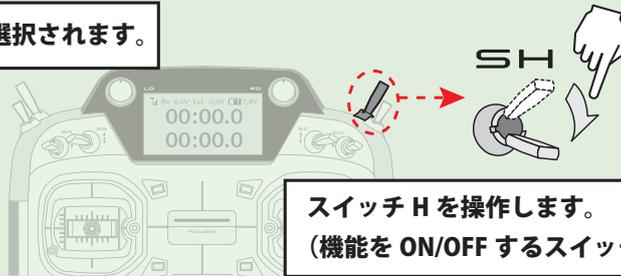

スイッチ H を操作します。
(機能を ON/OFF するスイッチ)

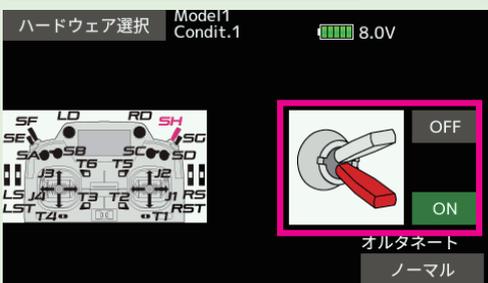

スイッチ H を手前に操作します。
(機能を ON するポジション)



スイッチ H を手前に操作したまま
EXIT ボタンが [ハードウェア選択]
を押します。



スイッチ H から手をはなすと奥が ON
となってしまいます。