

1M23Z08401

Futaba[®]**Futaba ESC MC-9200H/A アップデート説明書 Ver.04.0.06**

Futaba ESC USB MC-9200のアップデート方法です。ヘリコプターでオートローテーションからすぐにリスタートしない不具合を改善しました。本説明書の9. アップデート画面とアップデート方法に従って最新 Ver. にアップデートしてご使用ください。



アップデートを行なうと MC-9200H/A の設定データがリセットされます。十分にご注意ください。アップデート後に再設定してご使用ください。

■ アップデートに使用する PC 動作環境

- Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
- 必要メモリー、対応 CPU は、OS の要求仕様に準じます。

■ Futaba ESC USB Link 使用方法（アップデートには Futaba ESC USB Link が必要です。）


1. インストール

インストーラはありません。圧縮ファイルを展開するだけで使用できます。

2. アンインストール

特別なアンインストール手順はありません。ファイルを削除するだけでアンインストールされます。

■ 接続方法

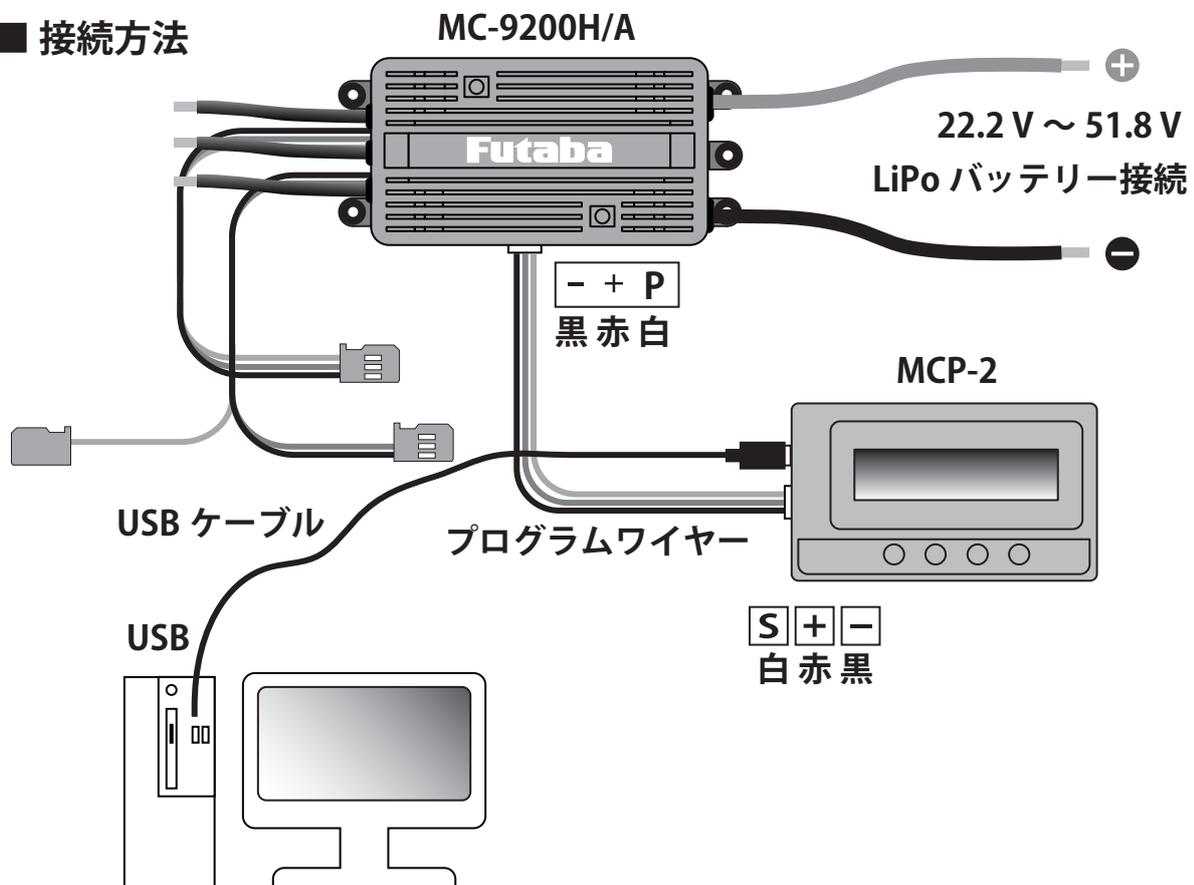

インターネットに接続可能な PC が必要です。

1. Futaba ホビーラジコン WEB サイトから Futaba ESC USB Link ソフトウェアの ZIP ファイルをダウンロードします。

https://www.rc.futaba.co.jp Futaba ホビーラジコン WEB サイトを開きます。



SUPPORT
サポートを
クリック

WEB サイトの表示内容は更新されて変わります。この表示は画面参考の一例です
のでご了承ください。



ソフトウェアダウンロード
をクリック




Futaba ESC USB Link
をクリック

Futaba ESC USB Link を開きます。

2. ZIP ファイルを PC に保存し、その ZIP ファイルを開きます。

3. ZIP ファイルの中から Futaba USB Link.exe をダブルクリックします。



4. 「はい」 をクリックします。



PC により表示は異なります。

5. Futaba ESC USB Link が開きます。

ファイル (F)

- English
- 日本語

日本語を選ぶと表示が日本語になります。

デバイス (D)

- ESC
- プログラム・ボックス

ESC かプログラム・ボックスを選択

デモ・モード

- MC980H-A
- MC9200H-A
- MC9130H-A
- SBM-2

各設定項目のデモ表示です。
ESC 未接続でもどのような設定項目があるか見ることができます。

ESC・プログラム・ボックスの接続を示します。

設定したデータを ESC へ保存します。
デフォルトをクリックすると初期値へ戻ります。

6. 基本設定画面

ESCの基本設定ができます。

各項目をクリックすると設定変更できます。

各項目をクリックするとその機能の説明が表示されます。

設定変更した場合 "ESC に保存" しなければ設定変更は接続した ESC に反映されません。

7. 詳細設定画面

各項目をクリックすると設定変更できます。

各項目をクリックするとその機能の説明が表示されます。

設定変更した場合 "ESC に保存" しなければ設定変更は接続した ESC に反映されません。

8. ガバナー画面

入力したデータに応じたスロットル値とローター回転数を確認することができます。

各項目をクリックすると入力できます。

上下にスライダーを動かすとパーセンテージと回転数が出ます。

各項目をクリックすると入力できます。

IDLE	回転数	スロットル
1.	0	-->0%
2.	0	-->0%
3.	0	-->0%

ガバナー機能を使用する場合の設定です。

9. アップデート画面とアップデート方法

アップデートをクリックします。

ESC・プログラム・ボックスのアップデートが公開された場合ここでアップデートできます。

アップデート Ver を選択します。

The screenshot shows the 'アップデート' (Update) tab selected in the left sidebar. The main window displays the following information:

- インフォメーション: [Empty text box]
- ESC: Futaba HV ESC
- ハードウェア Ver.: FTB160V2.00456NB
- ファームウェア Ver.: 04.0.04
- アップデート可能: A dropdown menu with '04.0.06' selected. A red dashed box highlights this dropdown, with a callout box stating 'アップデート可能一覧から最新 Ver. 選びます。' (Select the latest version from the updateable list).
- Database Ver.: 04.0.04


At the bottom, there are buttons for '接続状態' (Connection Status) and 'ESCに保存' (Save to ESC). A callout box points to the 'アップデート' button, stating '現在の Ver. です。' (This is the current version).

This screenshot is similar to the previous one, but the 'アップデート' button is highlighted with a red dashed box. A callout box points to it with the text 'アップデートをクリックします。' (Click the update button).

接続したまましばらくお待ちください。





処理中お待ちください...





処理中お待ちください...



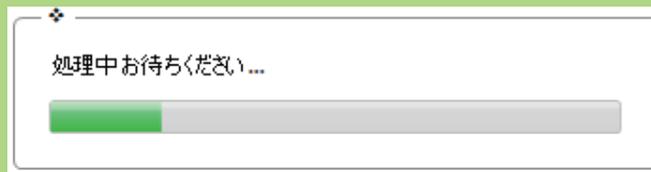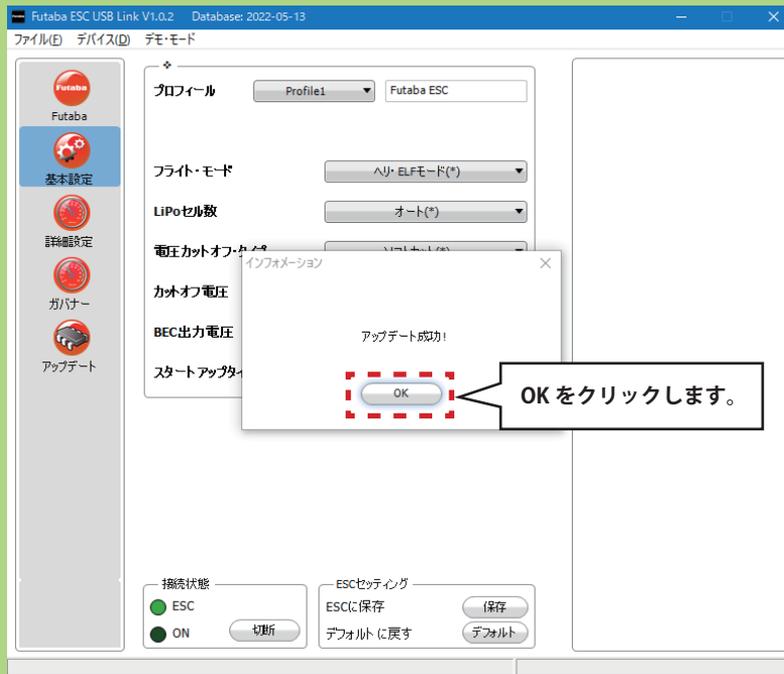

接続したまましばらくお待ちください。

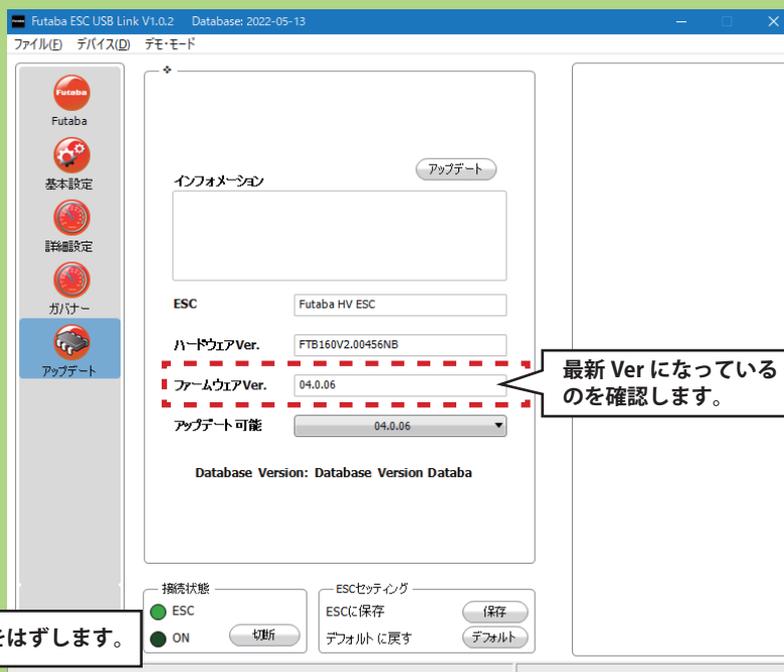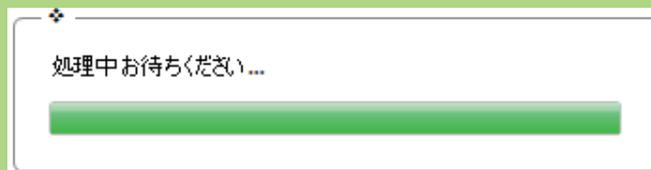

完了です。接続をはずします。